


PLEJEANVISNING olierede gulve:

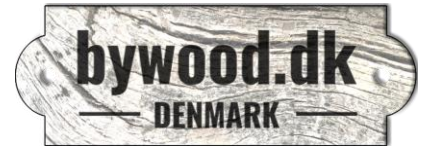

Tillykke. Du har nu et olieret parketgulv af høj kvalitet i dit hus. For at bevare skønheden og den naturligt udseende overflade, skal du være opmærksom på følgende anvisninger herunder.

- Før et nyt olieret gulv bliver taget i brug anbefaler vi at køre det over med en polermaskine med Trip Trap plejeolie, under hensyntagen til instruktionerne bagpå etiketten.
- Brug en dørmatte ved indgangen(-e) for at holde sand, vand og småsten væk fra det færdige gulv. Møbelben bør forsynes med filtsko/filtglidere for at beskytte gulvet mod ridser og koncentreret påvirkning. Undgå ligeledes at belaste gulvet unødigt med stillethæle med mere der kan overbelaste overfladen.
- Den daglige rengøring kan foretages med kost eller støvsuger. Vi anbefaler at man udelukkende benytter Trip Trap Natural soap som regelmæssig gulvask til olierede gulve. Denne specielle natursæbe beskytter og renser gulvet nænsomt. Bemærk venligst korrekt dosering, som er 125 ml. sæbe til en spand med 5 ltr. lunkent vand. Vask gulvet som vanligt. Genstridige pletter kan nænsomt fjernes med en svamp. Brug evt. en anden spand med rent vand til at rense og vride din gulvklud/moppe ind i mellem. Slut ikke af med rent vand, da dette ville fjerne de beskyttende olie- og sæbe-fedt ingredienser, som skal beskytte dit olierede gulv hvor det er ridset og slidt. For hver sæbe-behandling du giver dit gulv bliver det mere mættet med plejende midler.
- Det anbefales at man hver 4. gulvask benytter Trip Trap Oliesæbe for at øge den plejende effekt.
- I tilfælde af kraftig slid og brug, eller en gang årligt, kan du friske dit gulv op med Trip Trap intensivrens og Trip Trap Plejeolie (solventbaseret) eller Trip Trap Oliepleje (vandbaseret)
- Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 45 og 60%. I tilfælde af at den daler til under 45% i opvarmede rum om vinteren, bør man tilføre luftfugtighed evt. i form af et luftbefugtningsanlæg.

PFLEGEHINWEIS / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

für geölte Oberfläche / for oiled surface

Sie haben jetzt hochwertiges geöltes Parkett in Ihrem Haus. Um die Schönheit der natürlichen Oberfläche zu erhalten, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Wir empfehlen zur Einpflege eines neu verlegten geölten Bodens das „WOCA Pflegeöl“ unter Beachtung der Anwendungshinweise des Herstellers.
- Benutzen Sie eine Matte am Hauseingang, um Sand und Wasser vom Fertigparkett fernzuhalten. Möbelfüße sollten mit Filzgleitern versehen werden, bei Möbeln mit Rollen geeignete Schutzmatte oder entsprechende Rollen verwenden. Vermeiden Sie, das Fertigparkett mit Pfennigabsätzen zu begehen. Die tägliche Grundreinigung kann mit einem Besen oder Staubsauger erledigt werden.
- Verwenden Sie bei der regelmäßigen Feuchtpflege ausschließlich „WOCA Holzbodenseife für geölte Holzfußböden“. Das speziell abgestimmte Mittel reinigt schonend, schützt und pflegt Ihren Boden. Achten Sie dabei auf die richtige Dosierung (125 ml Holzbodenseife weiß auf 5 l warmes Wasser). Wie üblich wischen, hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Scheuerschwamm vorsichtig entfernt werden. Verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser, um Ihren Wischmopp zwischendurch regelmäßig zu säubern und auszuwringen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen (schützende Kokos- und Sojafette würden dadurch entfernt werden). Mit jeder Seifenpflege wird Ihr Parkett unempfindlicher.
- Bei starker Beanspruchung können Sie Ihr Parkett mit „WOCA Intensivreiniger und WOCA Pflegeöl“ jederzeit wieder auffrischen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte immer zwischen ca. 45-60 % liegen. Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn sie im Winter im beheizten Raum unter 45 % sinkt.

You now have an oiled flooring of high quality in your house. In order to preserve the beauty of the natural surface, you should follow the hints below:

- Before a new oiled floor is taken into use we recommend to buff it with “WOCA Maintenance Oil” under consideration of the instruction for use.
- Please use a doormat at the entrance in order to keep away sand and water from the finished flooring. Furniture legs should be provided with felt for as a protection against scratches and impacts. Please avoid walking on the finished flooring with stiletto heels.
- The daily basic cleaning can be done with a broom or a vacuum cleaner. Please exclusively use “WOCA Wooden Floor Soap for your oiled wooden flooring” for the regular damp cleaning. The special soap protects and cleans your flooring with care. Please pay attention to the correct dose (125 ml wooden floor soap on 5 l luke warm water). Wipe clean as usual, stubborn stains can be carefully removed with a scourer. Use a second bucket with clear water to clean and wring out your mop in between times. Do not finish off wiping with clear water (protecting coconut and soya oils would be removed). With each soap treatment your flooring will become more insensitive
- In case of a strong use you can brighten up the flooring with “WOCA Cleaner and WOCA Maintenance Oil” any time.
- The relative humidity should always be between 45-60 %. In case it sinks below 45 % in a heated room in winter, always use an air improver.